



## Tehnički podaci



Protorna cijev Øu (mm) D1	Fiksna priрубnica Øv (mm) D2	Prigradna priрубnica Øv (mm) D3	Instalacijska cijev		Narudžbena oznaka	Stjenka protorne cijevi S mm	Nar. oznaka podloga između priрубnica
			Optim. promjer cijevi Øv (mm)	Maks. mogući promjer Øv (mm)*			
80	405	395	0 - 50	0 - 56	HRD 80-FUFA-VZ	1,5	Z-80 FUFA
100	425	415	0 - 63	0 - 76	HRD 100-FUFA-VZ	2	Z-100 FUFA
125	450	440	63 - 90	0 - 101	HRD 125-FUFA-VZ	2	Z-125 FUFA
150	475	465	90 - 112	0 - 125	HRD 150-FUFA-VZ	2	Z-150 FUFA
0	528	518	112 - 162	0 - 171	HRD 200-FUFA-VZ	2,5	Z-200 FUFA
250	578	568	162 - 210	0 - 214	HRD 250-FUFA-VZ	2,5	Z-250 FUFA
300	630	620	210 - 225	0 - 250	HRD 300-FUFA-VZ	3	Z-300 FUFA
0	680	670	225 - 270	0 - 310	HRD 350-FUFA-VZ	3	Z-350 FUFA
400	730	720	270 - 320	0 - 326	HRD 400-FUFA-VZ	3	Z-400 FUFA
450	780	770	320 - 370	0 - 400	HRD 450-FUFA-VZ	4	Z-450 FUFA
0	830	820	370 - 420	0 - 450	HRD 500-FUFA-VZ	4	Z-500 FUFA

Ostale veličine na zahtjev.

Pričvrtni elementi su u opsegu isporuke!

\* Odnosi se na moguće promjere cijevi u praksi.; ovisno o konkretnom slučaju koriste se cijevne brtve PIPE Basic odn.. P-PIPE Professional. Podloge iz gume EPDM debljine 2 ili 6 mm raspoložive su po izboru, a pogodne su za standardima propisane izolacijske folije.

Za slijedeće izolacijske folije preporuča se koristiti po 2 obloge: ECB, PIB, PVC-P, EPDM, EVA, PE, PE-HD i PVC. Pri montaži se treba pridržavati uputa proizvođača izolacije.

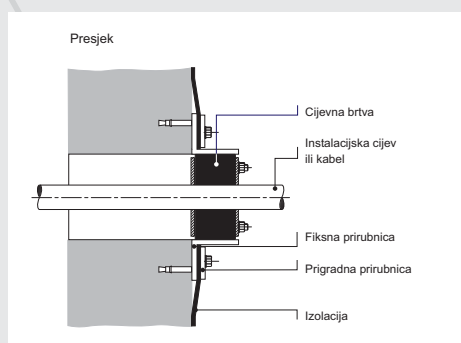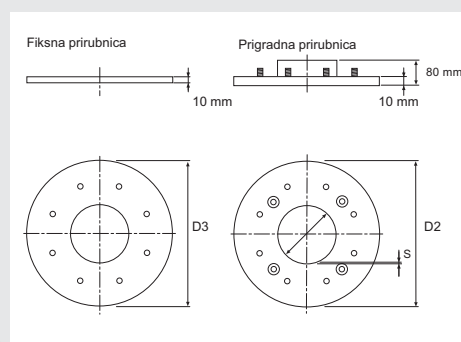

Protorna cijev D1 ø (mm)	Fiksna priрубn. D2 øv (mm)	Prigra.priрубn. D3 øv (mm)	Debljina stjenke S (mm)
80	405	395	1,5
100	425	415	2
125	450	440	2
150	475	465	2
200	528	518	2,5
250	578	568	2,5
300	630	620	3
350	680	670	3
400	730	720	3
500	830	820	4

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Ersatz leisten wir für alle Teile, die durch Materialfehler nicht verwendbar sind. Kein Ersatz für Mängel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhaften Einbau und deren Folgen beruhen.



### Stojimo Vam na usluzi.

Neovisno o vašim zahtjevima i željama- svaku izvedbu isporučujemo brzo i povoljno. Rado ćemo Vas savjetovati pri projektiranju odnosno ugradnji.

Zastupstvo:  
ELSYS d.o.o.  
Mašekova 9  
10000 Zagreb

Tel. 00 385 1 24 30 262  
Fax 00 385 1 24 30 261  
Mob 098 20 67 37  
098 91 00 805

e-mail: [elsis@elsis.hr](mailto:elsis@elsis.hr)  
[www.elsis.hr](http://www.elsis.hr)