


## PREGLJED SUSTAVA PRSTENASTIH BRTVI

### UNUTARNJA STRANA

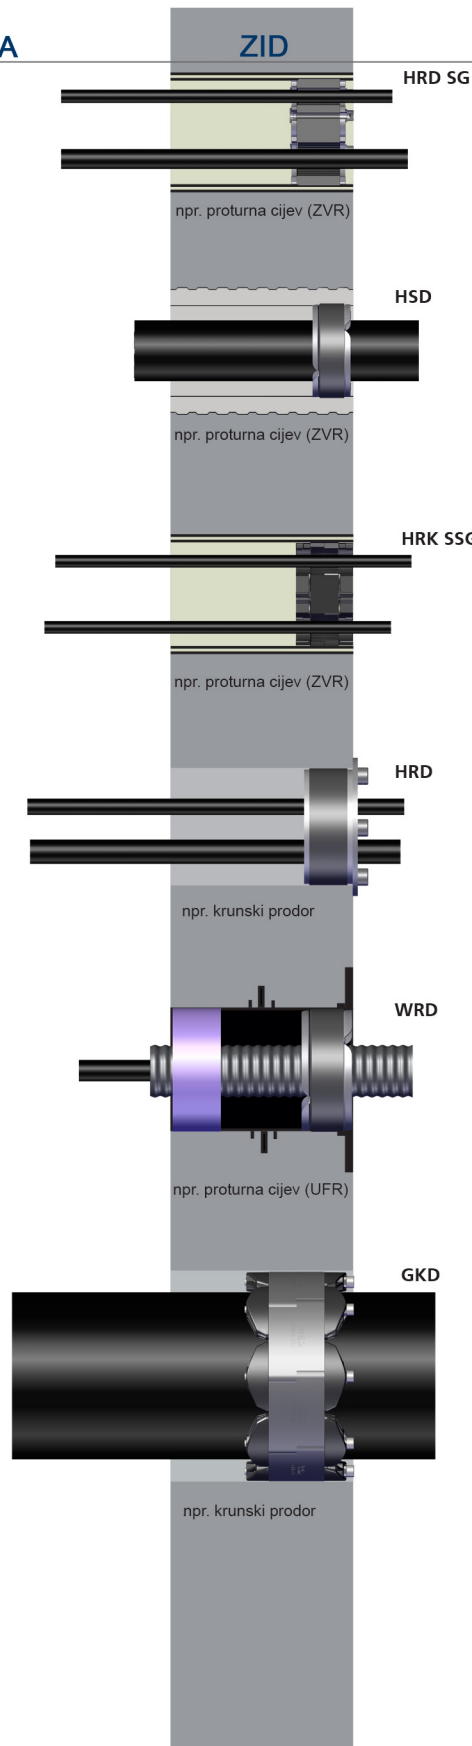

### VANJSKA STRANA

Standardne prstenaste brtve za kabele HRD SG

- razdijeljena izvedba brtve sa tehnologijom segmentnih listića
- širina brtvljenja 40mm
- brza prilagodba promjeru kabela na mjestu ugradnje
- mogućnost montaže na položene kabele

Standardne prstenaste brtve za instalacijske cijevi

- širina brtvljenja 20mm, 40mm ili 80mm

Univerzalna varijanta prstenaste brtve serije HSD SSG

- razdijeljena izvedba brtve sa tehnologijom supersegmentnih listića
- brza prilagodba promjeru instalacijske cijevi na mjestu ugradnje
- mogućnost montaže na položene cijevi

Standardne prstenaste brtve za kabele HRK SSG

- razdijeljena izvedba brtve sa tehnologijom supersegmentnih listića i profilima iz poliamida
- širina brtvljenja 40mm
- brza prilagodba promjeru kabela na mjestu ugradnje
- mogućnost montaže na položene kabele

Individualne prstenaste brtve HRD

- razdijeljena ili zatvorena izvedba brtve
- širina brtvljenja 30mm ili 60mm
- isporučuju se sa ili bez pribornice preko okvira prodora
- mogućnost montaže na položene kabele
- vanjske dimenzije brtve, te broj i promjer kabela prema zahtjevu korisnika

Standardne prstenaste brtve za rebraste cijevi WRD

- sa ISO-prstenom i nehrđajućim prstenima za utore cijevi (sprječavanje lomljenja)
- mogućnost montaže na položene cijevi

Lančaste brtve za cijevi GKD

- mogućnost montaže na položene cijevi
- modularan dizajn - pogodno za sve tipove cijevi
- primjena u novogradnji ili kod adaptacija

Ostale mogućnosti na upit!


Za kabele i instalacijske cijevi / zaštitne cijevi

# PREGLED SUSTAVA PRSTENASTIH BRTVI

UNUTARNJA STRANA

ZID

VANJSKA STRANA

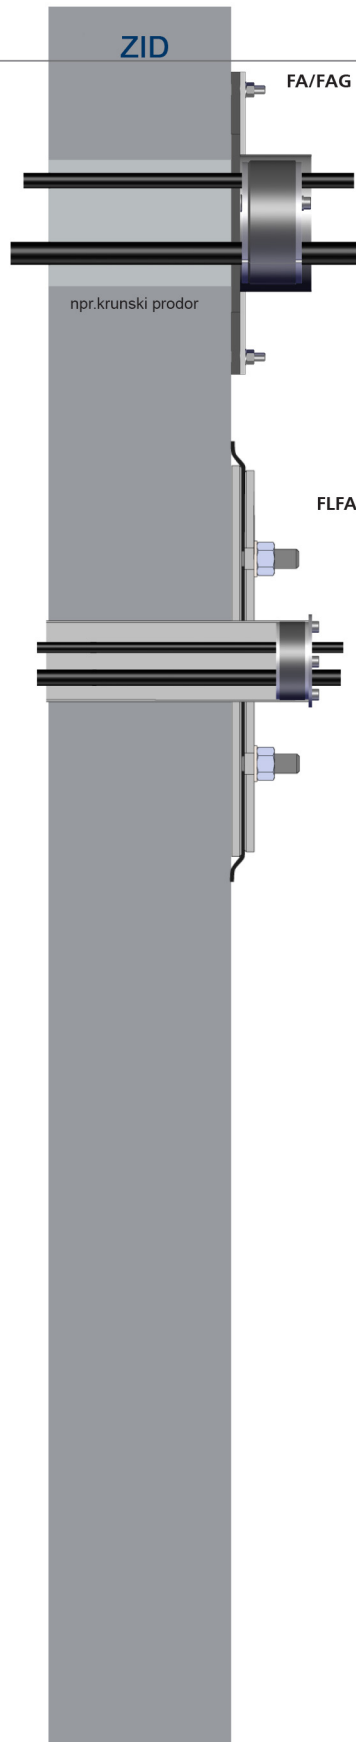

Brtvljenje preko prodora u zidu pomoću prirubnice FA ili FAG

- prirubnica FA - zatvorena varijanta
- prirubnica FAG - razdijeljena varijanta za postavljanje na položene kabele
- širina brtvljenja kod HRD brtve 30mm (1) - za vodu bez pritiska
- širina brtvljenja kod HRD brtve 60mm (2) - za vodu pod pritiskom
- prirubnice omogućavaju prihvat svih prstenastih brtvi HRD, HSD, ..

FLFA

Prigradna brtvena prirubnica sa uvodnom cijevi i prteznim pločama

- za prihvat hidroizolacije prema DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- širina brtvljenja kod HRD brtve 30mm (1) - za vodu bez pritiska
- širina brtvljenja kod HRD brtve 60mm (2) - za vodu pod pritiskom
- prirubnice omogućavaju prihvat svih prstenastih brtvi HRD, HSD, ...

## Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9  
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0  
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de

## Zastupnik za Hrvatsku

EL SIS d.o.o.

Benkovićeve 4A  
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 2430 262  
Mob. +385 98 312 969

www.elsis.hr  
elsis@elsis.hr